

Sıcaklık sensörlerinin prosese bağlanması için kullanılan montaj ekipmanıdır. Sensör değişiminde prosesin durmaması ve sensörün direk proses ile temas ederek zarar görmemesi için kullanılır.

Kaynaklı (standart) veya dolu malzemeden imal edilebilir.

Tüm ürünler hidrolik sızdırmazlık testinden geçirilmektedir.

Ayrıca penetrasyon testide opsiyonel olarak yapılabilir.

Malzeme sertifikalı ve imalatçı test belgeli olarak da sipariş edilebilir.

Uygulama Alanları :

Kimya endüstrisi, proses teknolojisi, sıcaklık göstergeleri ile...



ELX TERMOVEL

ELX 51 (Dişli Tip)

ELX 52 (Düz Tip)

ELX 53 (Flanşlı Tip)

ELX 54 (Sanitary Tip)

ELX 55 (Dairy Tip)

Avantajları :

- * Farklı malzeme seçenekleri
(316, 316L, 316T, 321, Titanyum, Hastelloy gibi)
- * Farklı bağlantı seçenekleri
- * Çabuk teslim
- * İmalatçı test sertifikası

Sipariş Şekli :


Tip	Proses Bağlantı Ölçüsü	Sensör Bağlantı Ölçüsü	Malzeme	Dalma Boyu	Dalma Çapı
ELX ...	(R)	(r)		(L)	(d)

Örnek :

ELX 51 - 1/2" BSP - 1/2" BSP - 304 Pas.Çelik - 150 mm - 13 mm


Ölçüler :

Dişli Tip , ELX 51

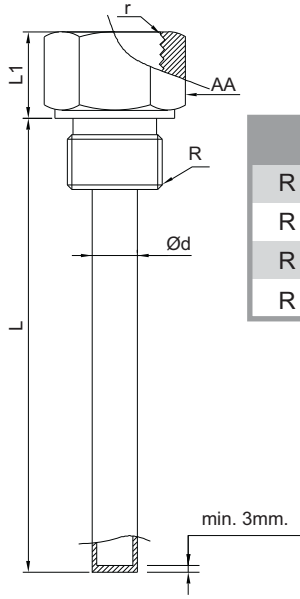


R	AA	r	L1
R 1/2"	24	R 1/2"	20
R 1/2"	24	R 1/4"	20
R 3/4"	27	R 1/2"	22
R 3/4"	36	R 1/2"	24

Düz Tip , ELX 52

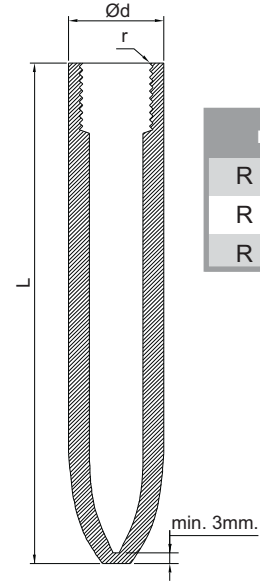


r	Ød
R 1/4"	18
R 1/2"	26
R 3/4"	32

Flanşlı Tip , ELX 53

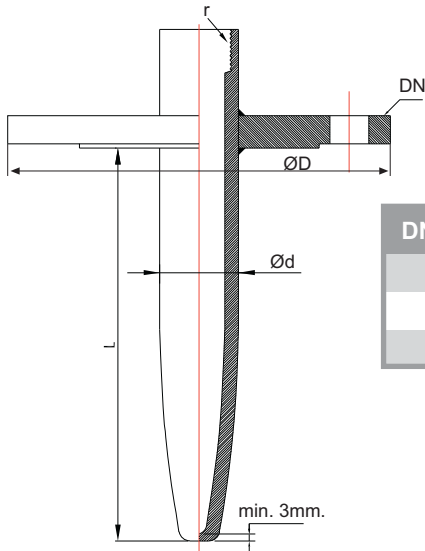

DN (PN16)	Ød	ØD
1"	18	115
2"	26	165
3"	32	200

Sanitary Tip , ELX 54

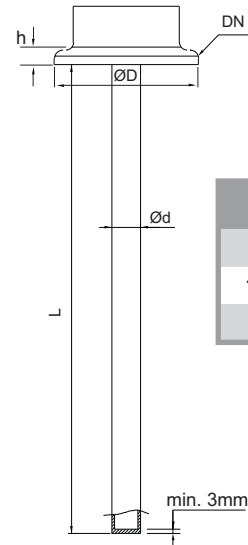

DN	ØD	h
1"	50,4	6,5
1 1/2"	50,4	6,5
2"	63,9	6,5